

ブロック工事用作業性向上混和剤

ニューモルター

ニューモルターは、モルタルに適度な粘性と保水性を持たせ、ブロック工事での下地に多量の水が急速に吸収されるのを防ぎ、作業性を向上させる混和剤です。

特長

- ベタ付が少ないモルタルとなります。
- ブロックのすわりが良くなります。
- 目地切りのコテ滑りが良い。



標準使用量


現場調合モルタル セメント 1袋(25kg)	ニューモルター 1/2袋(約37g)
------------------------	--------------------

性能

試験項目	測定結果		
	材齢7日	材齢14日	材齢28日
曲げ強さ N/mm ²	5.75	8.06	8.98
圧縮強さ N/mm ²	27.37	30.83	31.27
接着強さ N/mm ²		1.12	1.28
長さ変化率(%)		0.063	0.074

使用方法

■ 材料にニューモルターを加えよく空合わせをした後、水を加えて練り上げて下さい。

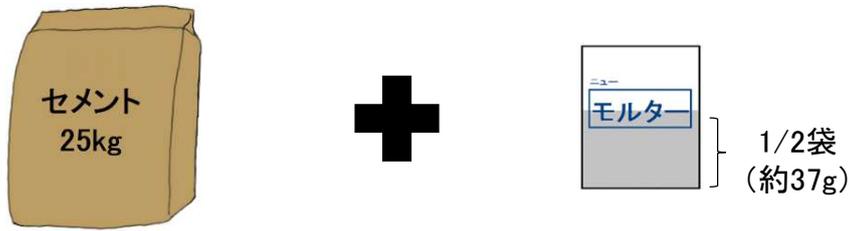

荷 姿

(75g×75袋)×2/箱

注意事項

【使用上の注意】

- 吸水の激しいALC板、ブロック・パネル工法下地には必ずシーラー処理して下さい。
- 気温5℃以下での施工は避けて下さい。
- 強い直射日光や強風による急激乾燥は避けて下さい。

【取り扱い上の注意】

- 吸い込んだ場合はうがい洗浄して下さい。
- 目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 使用目的以外には使用しないで下さい。

- ◆ 本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。
- ◆ 本カタログ記載の内容(性能、データ等)は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

 日藻五材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023