

高性能収縮低減剤

日藻 モルハード

モルハードはセメント硬化体の毛細管に直接作用し、乾燥による収縮を大幅に低減させる混和剤です。

特長

- モルタルの乾燥収縮を低減させます。
- ヒビ割れが少なくなることからモルタルの劣化を抑制します。
- 夏期のモルタル工事で、凝結遅延効果(30分～1時間)により作業効率が大幅にアップします。



標準使用量

プレミックス 補修材 1袋(25kg)	日藻モルハード 1/2袋(250g)
現場調合モルタル セメント 1袋(25kg)	日藻モルハード 1袋(500g)


性能

日藻モルハード添加量	20°C		30°C	
	始発	終結	始発	終結
C×0%	3時間15分	7時間30分	1時間47分	3時間35分
C×2%	4時間45分	9時間00分	2時間10分	4時間16分


使用 方 法

■ 材料に日薬モルハードを加えよく空合わせした後、水を入れて練り上げて下さい。

既調合

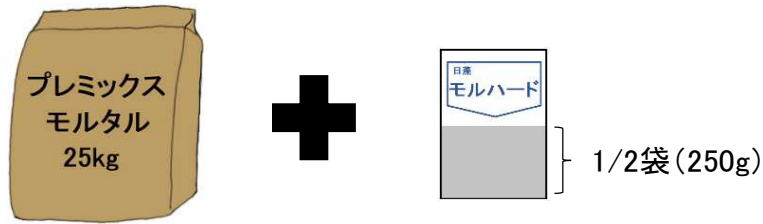

現場調合

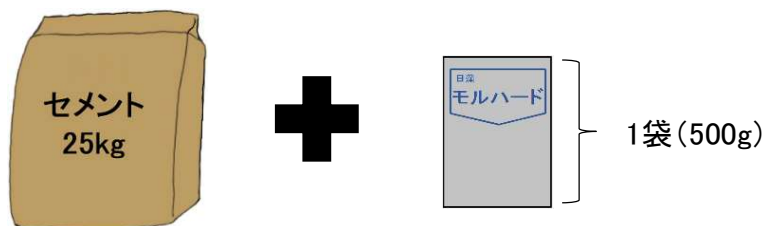

荷 姿

500g × 32袋 / 箱

注 意 事 項

【使用上の注意】


- モルタル施工上通常必要とされる基本工法は厳守して下さい。
特に急激乾燥には注意し、養生等の処置をして下さい。
- 吸水抑制効果を目的とした混和剤との併用は避けて下さい。
- 生モルタルへの混入・冬期の施工についてはお問い合わせ下さい。
- 気温5℃以下での施工は避けて下さい。

【取り扱い上の注意】

- 目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 目的以外の用途には使用しないで下さい。

◆本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。

◆本カタログ記載の内容(性能、データ等)は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

 日薬五材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023