

ラストップ

軽量モルタルの性能改善と施工能率向上を目的とした混和剤です。

特 長

- 網ゴスリモルタルへの水打ち、シーラー処理等の面倒な下地調整が不要です。
- サンド、軽質、骨材特有のパサつきを解消し、作業性を高めます。
- 壁面の防水性を高め著しい吸水を抑えます。



標 準 使 用 量

プレミックス 補修材 1袋(25kg)	ラストップ 4/5袋(76g)
現場調合モルタル セメント 1袋(25kg)	ラストップ 1袋 (95g)


性 能

試験項目	無添加	ラストップ 標準量
曲げ強さ(N/mm ²)	3.3149	2.9639
長さ変化率(%)	0.11	0.11
接 着(N/mm ²)	0.875	0.765


使用 方 法

■ 材料にラストップを加えよく空合わせした後、適当量の水を加え練り上げて、ご使用下さい。

既調合

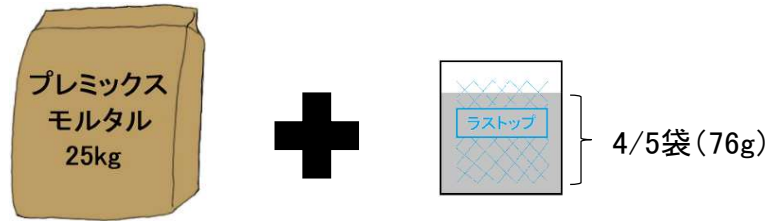

現場調合

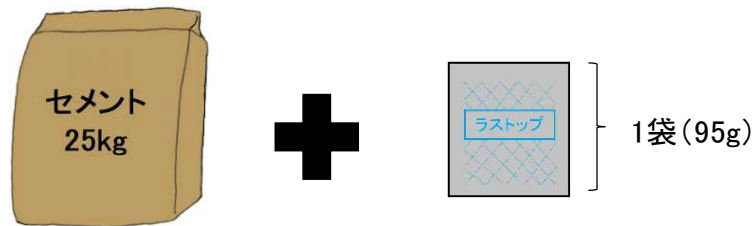

荷 姿

(95g × 75袋) × 2 / 箱

注 意 事 項


【使用上の注意】

- 標準使用量を厳守して下さい。
- 著しい高温時、または強風下での施工には養生等に十分注意して下さい。なお、下地へ若干の水打ちが必要となる場合もあります。
- 冬期には、しまり時間が遅れます。考慮して下さい。
- 特殊加工パネル(例：ラスカットパネル)下地の場合はシーラー処理等基本工法を厳守し、接着剤との併用をお薦め致します。

【取り扱い上の注意】

- 吸い込んだ場合はうがい洗浄して下さい。
- 目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 使用目的以外には使用しないで下さい。

- ◆ 本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。
- ◆ 本カタログ記載の内容(性能、データ等)は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

 日 産 五 材 株 式 會 社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023