粉末白華低減剤

# 新ハッカ退治

特殊粉末樹脂を主成分とした新しい白華低減剤です。

## 特　　長

- 硬化後防水性能が高まる為、雨水等の浸透による二次白華を抑制出来ます。
- 小袋梱包（50g）の為、計量の手間が省略出来ます。

## 標　準　使　用　量

| | |
|---|---|
| プレミックス　補修材　1袋（25kg） | 新ハッカ退治　1袋（50g） |
| 現場調合モルタル　セメント　1袋（25kg） | 新ハッカ退治　2袋（100g） |

## 性　　能

| 項　　目 | 品質基準CM-2 | プレミックス補修材#30<br>新ハッカ退治（1袋）混入 |
|---|---|---|
| 軟度変化（%） | ±20 | 6.1 |
| 耐ひび割れ性 | ひび割れがないこと | なし |
| 耐衝撃性 | ひび割れ・はがれがないこと | なし |
| 曲げ強さ（N/㎟） | 5.0以上 | 5.47 |
| 圧縮強さ（N/㎟） | 10.0以上 | 28.37 |
| 付着強さ　標準養生（N/㎟） | 1.0以上 | 1.8 |
| 付着強さ　低温養生（N/㎟） | 0.7以上 | 1.2 |

## 使　用　方　法

材料に新ハッカ退治を加えよく空合わせした後、適当量の水で練り上げてご使用下さい。

**既調合**

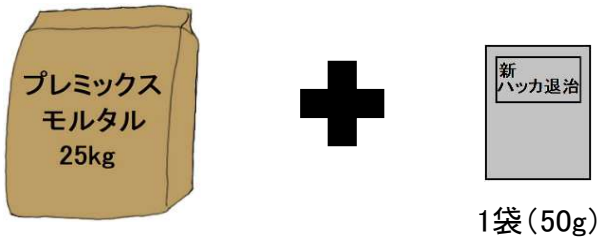


1袋（50g）

**現場調合**

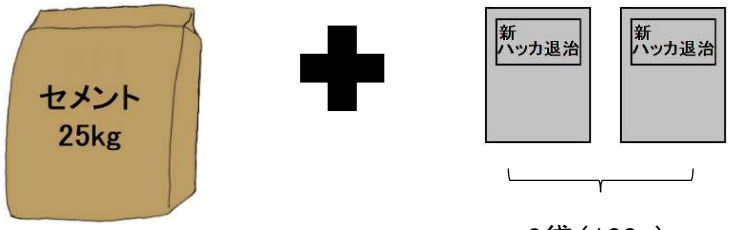


2袋（100g）

**荷　姿**　　（50g×50袋）×2／箱

## 注　意　事　項

**【使用上の注意】**

●新ハッカ退治は標準使用量を厳守して下さい。
●他の混和剤との併用は避けて下さい。（保水剤、接着増強剤は除く）
●気温5℃以下での使用は避けて下さい。
●モルタル硬化前に雨が予想される時は、養生して下さい。

**【取り扱い上の注意】**

●吸い込んだ場合はうがい洗浄して下さい。
●目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
●使用目的以外には使用しないで下さい。

◆本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。
◆本カタログ記載の内容（性能、データ等）は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

日藻工材株式會社
〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023

| 日本建築仕上材工業会登録 | |
|---|---|
| 登録番号 | 2208006 |
| 放散等級<br>区分表示 | F☆☆☆☆ |
| 問合せ先 | http://www.nsk-web.org/ |