高性能収縮低減剤

# 日藻リキッド

モルタル及びコンクリートの乾燥収縮の原因となる毛細管張力を弱めることで
クラックを抑制する為、モルタル工事の作業改善剤になります。

## 特　　長




- モルタルの乾燥収縮を低減させます。
- ヒビ割れが少なくなることからモルタルの劣化を抑制します。
- 夏期のモルタル工事で、凝結遅延効果（30分～1時間）に
  より作業効率が大幅にアップします。

## 標　準　使　用　量

| | |
|---|---|
| プレミックス　補修材　1袋（25kg） | 日藻リキッド　0.2kg |
| 現場調合モルタル　セメント　1袋（25kg） | 日藻リキッド　0.4kg |
| 生コン1㎥ | 日藻リキッド　4kg |
| 生モル1㎥（1：3） | 日藻リキッド　6kg |


## 性　　能

| 試験項目 | | 測定結果 |
|---|---|---|
| 凝結時間の差　（分） | 始発 | 60 |
| | 終結 | 120 |
| フロー値比（%） | | 99 |
| 長さ変化比　（%） | 材齢 7日 | 45 |
| | 材齢28日 | 69 |
| 圧縮強度比（%） | 材齢 7日 | 94 |
| | 材齢28日 | 100 |


## 使　用　方　法


モルタル及びコンクリートに混入してお使い下さい。その際、日藻リキッドを練り水の一部として水量を計算しご使用下さい。


**既調合**

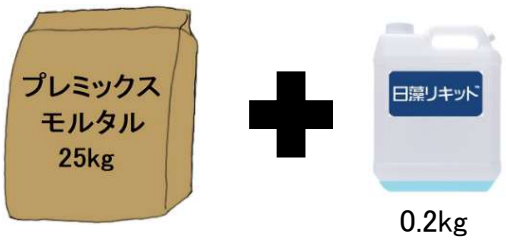


**現場調合**

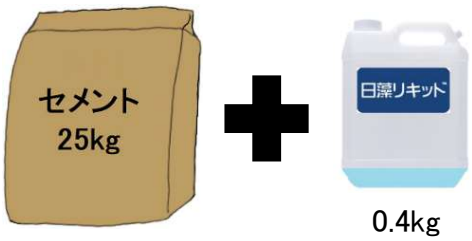

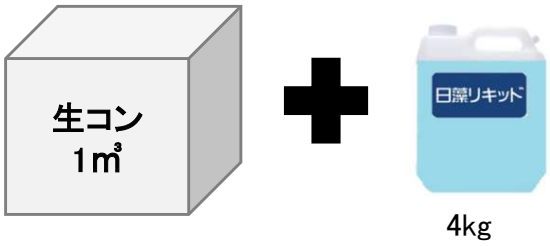
**荷　姿**　　4kg×4本／箱
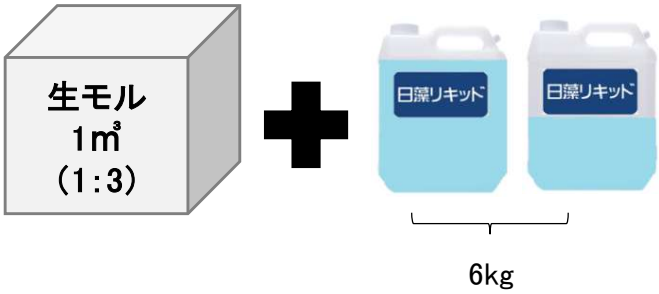
## 注　意　事　項

**【使用上の注意】**

●モルタル施工上通常必要とされる基本工法は厳守して下さい。特に急激乾燥には注意し、養生等の処置をして下さい。
●生モルタルへの混入・冬期の施工についてはお問い合わせ下さい。
●気温5℃以下での施工は避けて下さい。

**【取り扱い上の注意】**

●目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
●使用目的以外には使用しないで下さい。

◆本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。
◆本カタログ記載の内容（性能、データ等）は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

藻 日藻工材株式會社
〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023