

日藻の タイルのり メイド

一般的な保水剤のみでは解決できない造膜の抑制とモルタル可使時間の延長（特許第3552023号）及び、タイルとモルタルの密着性向上を実現し、剥離事故の可能性を減少させる保水剤です。

特長

- タイルのすわりが良くズレを防止します。
- 天然高分子特有の優れた保水性能を発揮します。
- 優れた可塑性によりタイルとモルタルの密着性が得られます。



標準使用量


外装タイル	現場調合モルタル セメント 1袋(25kg)	日藻のタイルのり メイド 1~1.5袋(110g~165g)
内装タイル		日藻のタイルのり メイド 0.5~1袋(55g~110g)
床タイル		日藻のタイルのり メイド 0.5袋(55g)
重量タイル、石		日藻のタイルのり メイド 1.5~2袋(165g~220g)

性能

保水率	92.70%
接着強さ kgf/cm ²	10.0
曲げ強さ kgf/cm ²	97.9

施工方法

■ 材料にメイドを加えよく空合わせした後、練り上げて下さい。

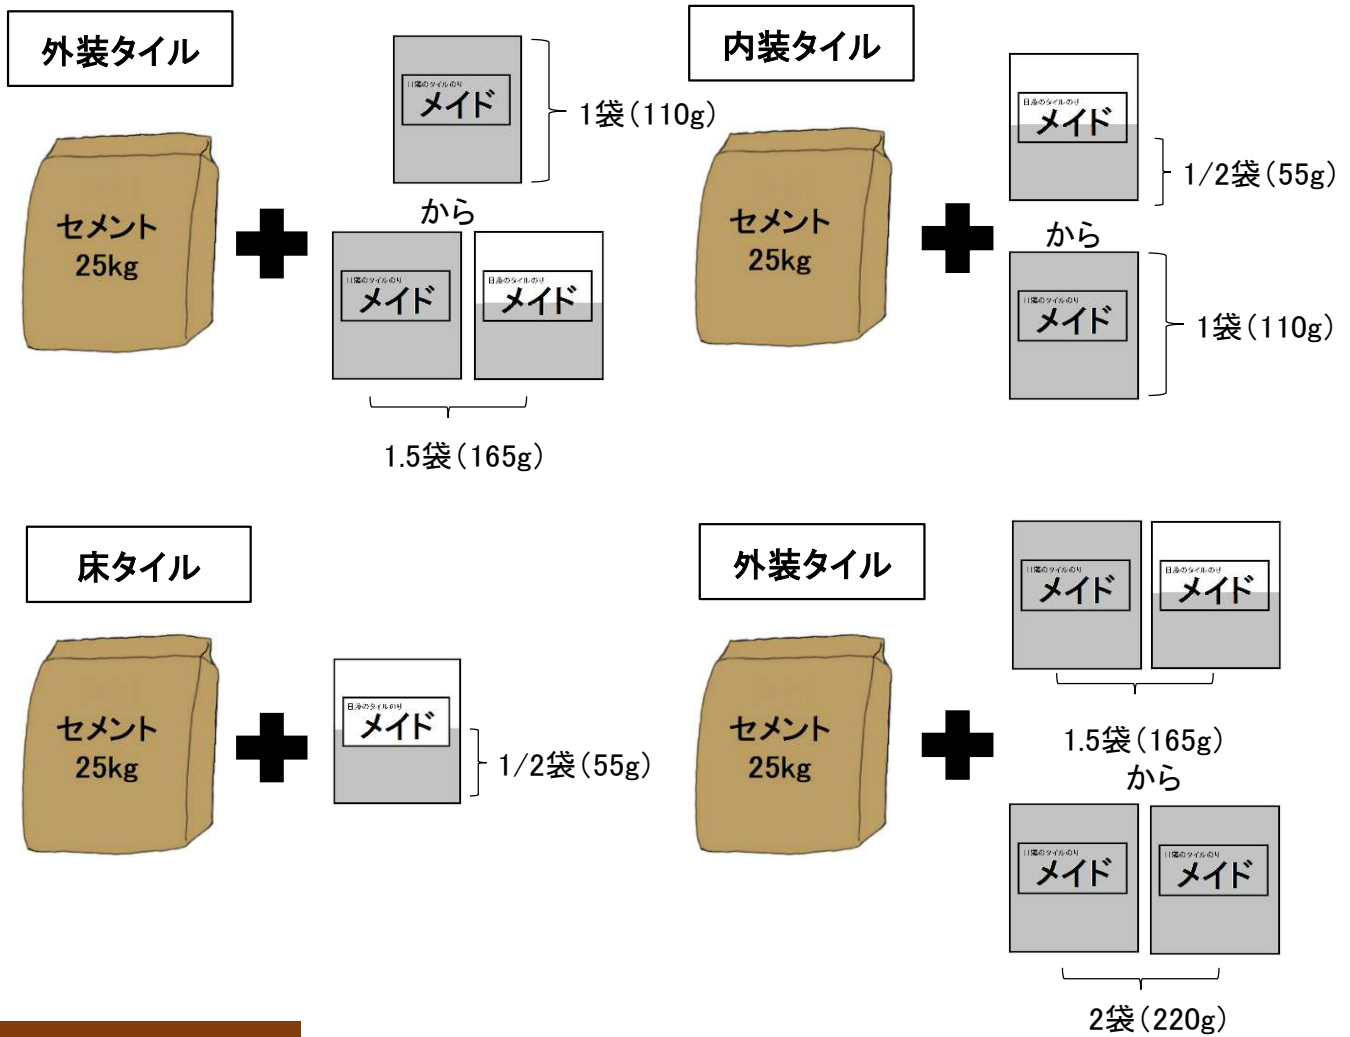

荷姿

(110g × 75袋) × 2 / 箱

注意事項

【使用上の注意】


- 下地は十分清掃し水打ちして下さい。下地のシゴキ塗りは行って下さい。
- 吸水性の少ない砂(珪砂)を使用して下さい。
- タイルモルタルの塗り付けは2~3㎡、タイル張りは30分以内に行って下さい。
- ALG下地や吸水性の強い下地には、下地処理をして下さい。また、エマルジョン樹脂との併用はカワバリ現象が増大しますので塗り付け面積を通常の1/2以下にして下さい。
- 5℃以下の施工は避けて下さい。

【取り扱い上の注意】

- 目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 使用目的以外には使用しないで下さい。

◆ 本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。

◆ 本カタログ記載の内容(性能、データ等)は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

 日藻互材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18

TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023