アクリルリシン専用弾性軽量骨材

アルファーサンド

粒度　1.2mm、1.5mm、2.0mmの三種類

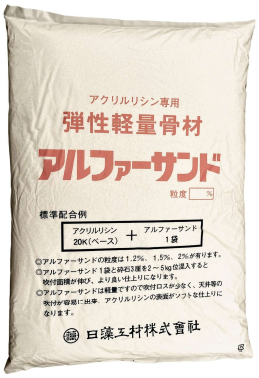

特　　長

- 吹付作業の跳ね返りが非常に少なく作業性が大幅アップ。
- ソフトに仕上がり、肌触りが軟らかい為、天井吹付等アクリルリシンの多様化に役立ちます。
- ガン先等器具の摩耗を防ぎます。

標　準　混　合　比

アクリルリシン（ベース）	アルファーサンド
20kg／缶	1袋

標　準　仕　様

- 混合比は標準として、アクリルリシン（ベース）20kg／缶にアルファーサンド1袋です。
- 従来の骨材と併用しても差し支えありません。
- アクリルその他樹脂の濃度によって骨材比を変えて下さい。

荷　姿　　10縛／梱

注　意　事　項

【取り扱い上の注意】

●吸い込んだ場合はうがい洗浄して下さい。
●目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
●使用目的以外には使用しないで下さい。

◆本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。
◆本カタログ記載の内容（性能、データ等）は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

日藻工材株式會社
〒174-0043　東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代)　FAX.03(5392)1023